


GRESS ショベルモア オイルシール交換手順

ショベルモアからモーターを外し、モーターを分解してオイルシールを交換します。

【1】 モーターの取り外し

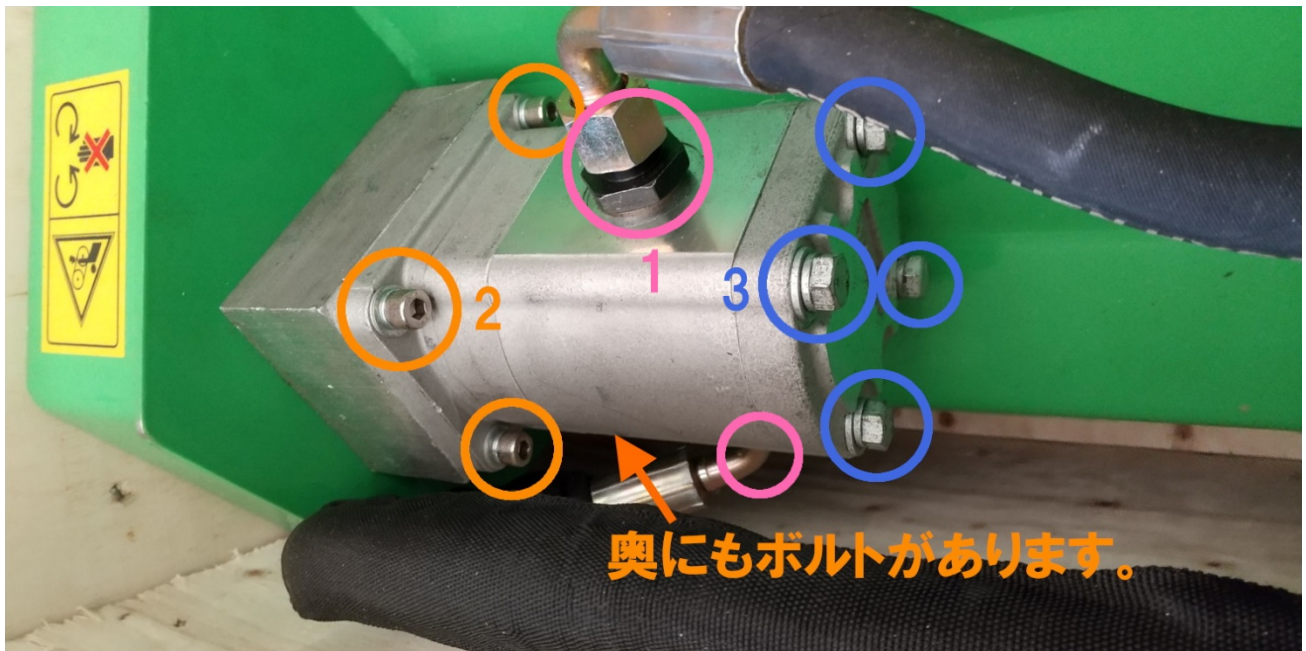

はじめに1のホース（上下）を外します。作動油が出ますので気を付けてください。


続いて2のボルト4本を六角レンチで取り外します。

このときモーターがモアから外れますので落下しないようにしてください。

最後に3のボルト4本を外します。これでモーターが2分割となります。

【2】へ続きます。

【2】 オイルシールの交換

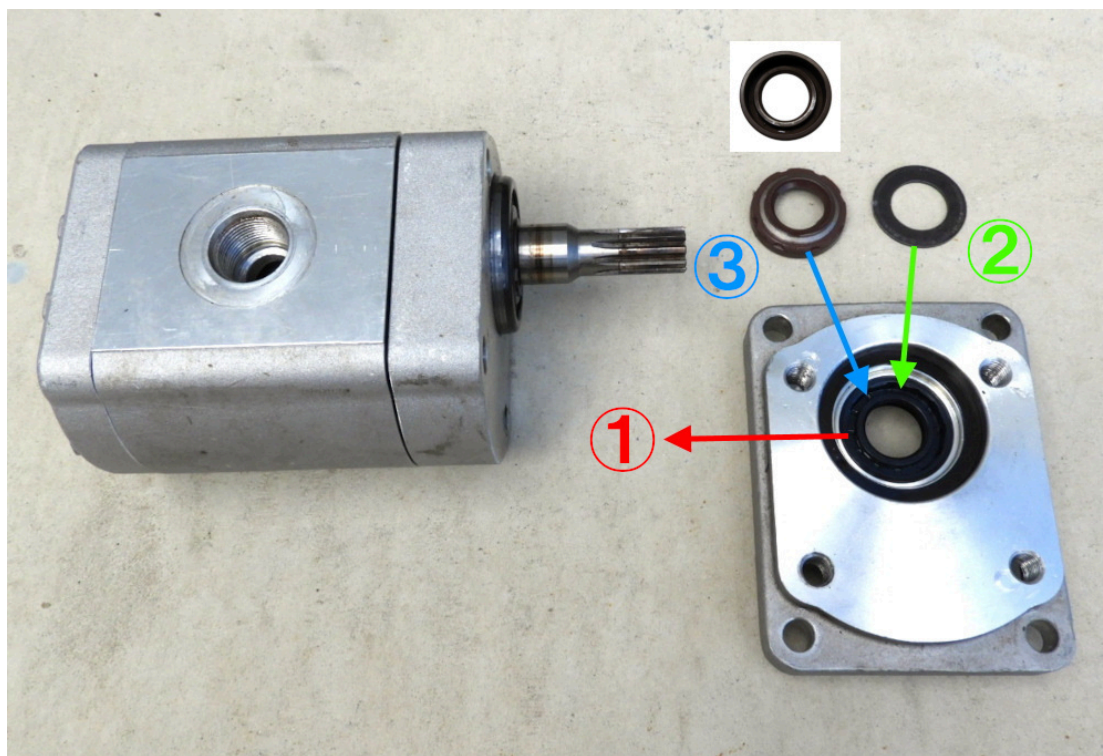

上画像右の**赤矢印①**のモーターカバー内側に入っている古いオイルシールを取り外します。

※ガスケット（鉄のリング）は再利用しますので廃棄しないでください。

上画像右のモーターカバーに**緑矢印②**のガスケット→**青矢印③**の新しいオイルシール（オイルシールの向きは画像上のように溝がある面を上にする）の順番で新しいオイルシールはグリスアップして傷がつかないようにゆっくり慎重にはめこんでください。

※手ではめ込むと十分に入らないため、オイルシールと同じ径のソケット等を使用して

プラスチックハンマーで少しずつ叩いてはめ込んでください。

※オイルシールをはめ込む際、少しでも斜めになっていたり隙間があると破損の原因となる場合がありますので慎重に作業くださいますようお願い致します。

軸の根元部分は目の細かい 1000 番以上のサンドペーパーでならしていただくことで新しいオイルシール内側の傷防止になります。

モーターの取り付けは【1】の手順を逆に行ってください。